




Siłownik model 09



CHARAKTERYSTYKA

Moment wyjściowy	2280 funt.cal/261 Nm przy 100 psi/7 bar
Punkt obrotu (regulowany)	80° – 100° (wersje z ograniczonym zakresem przesuwu na zamówienie)
Zmiana objętości	39.3 cali ³ /644 cm ³
Pokrycie	Wypalana emalia epoksydowa
Masa	14.42 lb./6.54 kg

Pozostałe informacje znajdują się w ogólnej specyfikacji na stronie 29.

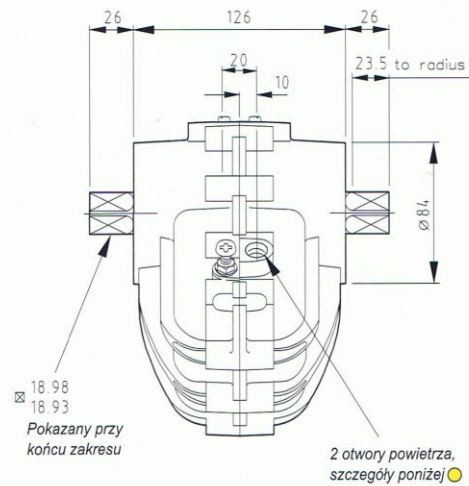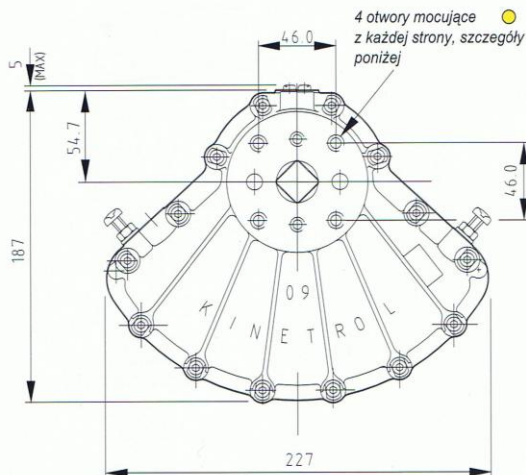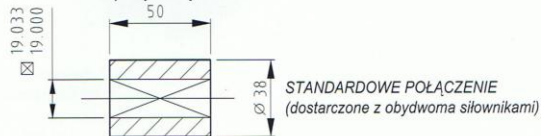

OPCJE

- Bezpieczna jednostka sprężynowa - ruch w lewo i w prawo
- Bloki wyłączników krańcowych do wskazania stanu otwarty / zamknięty - różne przełączniki
- Zintegrowany zawór elektromagnetyczny
- Regulator położenia do automatycznej pracy zaworów sterujących - pneumatyczny sygnał sterujący lub opcjonalnie regulator I/P do elektrycznego sygnału sterującego - dodatkowo blok wyłączników krańcowych lub przetwornik kąta (4-20 mA) do odczytu / wskazania położenia
- Elektropneumatyczny regulator położenia EL
- Regulator położenia z 3 punktami zatrzymania
- Model 180°

- Wymiary napędu żeńskiego i mocowania wg DIN 3337 oraz ISO 5211
- Kod identyfikacyjny patrz strona 38
- Moment wyjściowy patrz strona 35/36
- Wymiary wyposażenia dodatkowego patrz strona 6/30/31/32/33/34

● Otwory przyłączeniowe/Otwory mocujące

Model	Przyłącze	Otwory mocujące
090-100	G ¹ / ₄ "	M10 x 20 x 65.0
098-100	G ¹ / ₄ "	M10 x 20 x 65.0
099-100	¹ / ₄ " NPT	³ / ₈ "-24 UNF x ²⁵ / ₃₂ " x 2.56"

WYMIARY CALOWE patrz strona 30

KINETROL

22